

Strautmann MK1100

A Strautmann MK1100 egy professzionális kétkamrás bálázógép. Kialakításánál külön figyelmet fordítottak az ergonómiára. Optimális betöltési magassága kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. MK1100 bálázógépünk igény esetén 4 plusz kamrákkal is bővíthető, így akár 6 féle hulladék egy géppel történő bálázására is lehetőségünk nyílik.



ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS


Egy bálázógép tökéletes használhatósága nem csak a préselési hatékonyságában mutatkozik meg. A Strautmann MK1100 esetében különösen fontos, hogy a bálázandó anyag könnyen behelyezhető legyen a préskamrába. MK1100 gépünk esetében nincs szükség lépcsőre a betöltéshez ezzel munkabiztonsági szempontból is ideális. Emellett a többkamrás bálázógépek között egyedülállóan kis belmagasságot igényel gépünk.

APRÓBB ANYAGOK BETÖLTÉSÉRE TERVEZVE

Az egykamrás bálázógépeinknél megszokott előlről történő betöltés apróbb méretű hulladékok esetén nehézséget okozhat. A kétkamrás kivitelből adódó felülről történő betöltés a PET és egyéb ömlesztett hulladékok kényelmes bálázását teszi lehetővé.

EGY GÉPPEL MINDENT...

Nagyobb mennyiségű és sokféle típusú hulladék képződése esetén tökéletes választás. Gyártási hulladékok, szelektív hulladékok és vegyes hulladék bálázására egyaránt tökéletes, biztonságos és időhatékony megoldást biztosít!



STRAUTMANN MK1100

A professzionális többkamrás bálázógép!

A NÉMET MINŐSÉG EZT JELENTI

A kétkamrás bálázógépek családjának professzionális tagja számos lehetőséget biztosít a modern hulladékkezelésben. A többféle anyag egyidejű párhuzamos kezelésének lehetősége mellett gépünk egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, melyek a bálázási folyamat minnél kényelmesebbé tételét szolgálják. A **TopPlus®** préslap-megvezető rendszer stabilizálja a préslapot a présciklus során és növeli az alkatrészek élettartamát. A **BaleMatic®** hidraulikus bálakidobó rendszer garantálja a kényelmes és biztonságos bálakiürítést. Igény esetén gépünk **akár 6 préskamrával** is rendelkezhet!

A **Time-Control rendszer** biztosítja, hogy a préselt anyag folyamatosan a lehető legnagyobb préserőnek legyen kitéve, így érve el a lehető legnagyobb bálásűrűséget!

ELŐNYÖK

- Több anyag párhuzamos bálázása
- Könnyen mozgatható présfej**
Kényelmes betöltési magasság
- Malagrow Waste szervizhátter**
Felhasználóbarát vezérlőpanel
- Stabil préslapmegvezetés**
Ergonómikus kialakítás
- Hidraulikus bálakidobás**
Kis belmagasságot igényel
- Ömlesztett hulladékok könnyű betöltése**
Stabil anyagvisszatartó rendszer
- További 4 préskamrával bővíthető**
"D" szintű biztonsági rendszer

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR

- Karton
- Irodai papír

MŰANYAG

- Fólia, PET
- Műanyag zsákok

EGYÉB ANYAGOK

- RDF hulladékok, gyártási hulladék
- Elektronikai hulladék, aludobozok



TopPlus® stabil
préslap-megvezetés



BaleMatic® hidraulikus
bálakidobás




Bálázószalaggal 4
ponton lekötött stabil
bálák

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

Méretek		
MAGASSÁG	SZÉLESSÉG /alapkivitel/	MÉLYSÉG
2547 mm	2939 mm	1252 mm

Kis belmagasságú
helyre is
telepíthető

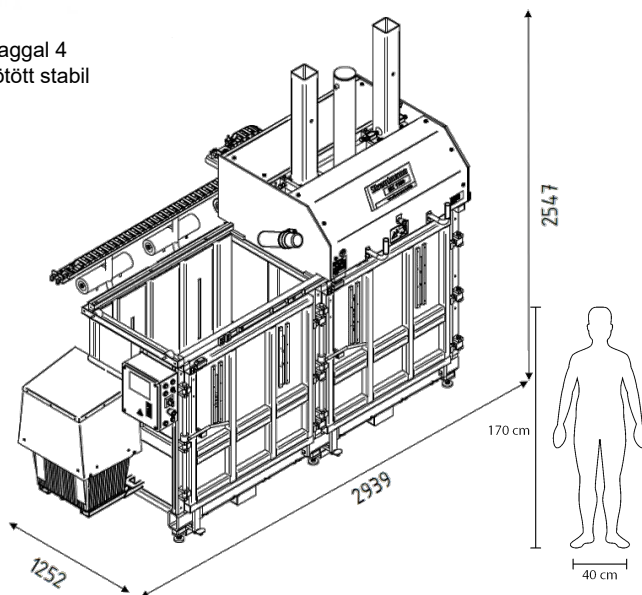

Technikai adatok

BELÖLTŐ NYÍLÁS MÉRETE	CIKLUSIDŐ	PRÉSERŐ	BÁLAMÉRET	BÁLATÖMEG	BIZTONSÁGI BESOROLÁS	ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	GÉP TÖMEGE
Szélesség: 1100 mm Magasság: 700 mm	33 mp.	200 kN	Hossz.: 1130 mm Mély.: 800 mm Mag.: 730 mm	fólia : 300 kg papír : 220 kg	IP54 "D" SZINTŰ BIZTONSÁGI RENDSZER	MOTOR TELJESÍTMÉNY 400 V, 50 Hz 4 Kw	1680 kg

Raklap méretű
bálák

MMM
MALAGROW WASTE

Malagrow Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út. 38.
Tel.: +36 56 514 160
info@hulladekpres.hu
www.hulladekpres.hu

EK megfelelés

Gépünk rendelkezik a 2006/42/EC gépekre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvánnyal.

A bálák súlya és mérete erősen függ a bálázott anyag tulajdonságaitól. A bálák méretének és súlyának megadása a kartonpapír tulajdonságait figyelembe véve történt. Egyéb anyagokkal kapcsolatban kérje kollégáink segítségét.

A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!